




▣ Finestra a bilico comandata elettricamente Solar

- La finestra non richiede un collegamento all'impianto elettrico 230V di casa.
- Confortevole gestione della finestra per mezzo di un radiocomando.
- Radiocomando non incluso.
- Ruotando la maniglia di 90° è possibile sganciare il battente dal motore a catena.
- Sistema di rinforzo della costruzione topSafe.
- Finestra dotata di un sensore pioggia ZRD che garantisce la chiusura automatica dell'anta aperta in caso di pioggia.
- Vasta gamma di accessori interni ed esterni. Montaggio sul tetto con pendenza da 15° a 90°.
- Radiocomando non incluso.

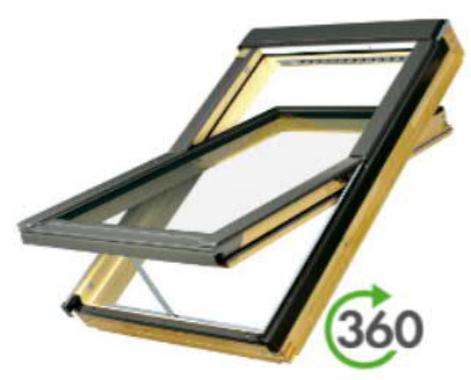

FTP-V Solar

- V40P** sistema di ventilazione automatico V40P
- U3** vetro termoisolante U3
- U5** vetro supertermoisolante U5
- P2** vetro di sicurezza P2
-  vengono costruite con legno di pino di altissima qualità, incollato a strati, impregnato sottovuoto
-  rifinite con due mani di vernice acrilica ecologica trasparente

FTP-V Solar P2

1,3 W/m²K

trasmissione termica U_w

1,0 W/m²K

trasmissione termica U_g (secondo EN 673)

35 dB

isolamento acustico R_w

4H-15-33.2T

vetrocamera

argon

vetrocamera riempita di gas nobile

+

verro esterno temperato

+

verro interno laminato, antieffrazione classe P2A

automatico V40P

tipo di ventilazione

fino a 49 m³/h

efficienza del sistema di ventilazione

acrilica due mani

verniciatura del legno

quattro

guarnizioni di tenuta

FTP-V Solar U3

1,3 W/m²K

trasmissione termica U_w

1,0 W/m²K

trasmissione termica U_g (secondo EN 673)

32 dB

isolamento acustico R_w

4H-16-4T

vetrocamera

argon

vetrocamera riempita di gas nobile

+

verro esterno temperato

automatico V40P

tipo di ventilazione

fino a 49 m³/h

efficienza del sistema di ventilazione

acrilica due mani

verniciatura del legno

quattro

guarnizioni di tenuta

0,97 W/m²K

trasmissione termica Uw

0,5 W/m²K

trasmissione termica Ug (secondo EN 673)

33 dB

isolamento acustico Rw

4HT-10-4H-10-4HT

vetrocamera

cripto

vetrocamera riempita di gas nobile

+

verto esterno temperato

automatico V40P

tipo di ventilazione

fino a 49 m³/h

efficienza del sistema di ventilazione

acrilica due mani

verniciatura del legno

quattro

guarnizioni di tenuta