


	Dichiarazione di prestazione	Nr <i>A40/CPR/14351/13</i>	 EN 14351-1	Anno di introduzione 11
---	-------------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

1. Modello della finestra (numero): **FTP/FTP-V U5 (8773), (873U), FTU/FTU-V U5 (871M), FTP/FTP-V L5 (872M), FTU/FTU-V L5, FTU/FTP P5, FTU-V/FTP-V P5(875C), (RB-xxxxxx)**
2. Nr. identificativo: **Conforme al numero sulla targhetta identificativa della finestra (posizionata sull'elemento superiore del battente) – qui di seguito un esempio della targhetta:**

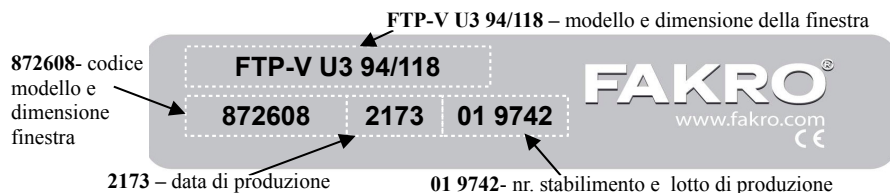

3. Destinazione d'uso: **Le finestre da tetto in legno destinate all'applicazione in locali residenziali e commerciali.**
4. Produttore: **FAKRO PP Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a,
33-300 Nowy Sącz, Polonia**
5. Rappresentante autorizzato: **/.**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione: **3**
7. Norma armonizzata: **EN 14351-1:2006+A1:2010**
8. Organismo notificato: **Centre of Building Construction Engineering Prague (nr di notifica 1390), ha svolto gli studi preliminari del tipo nel sistema 3 (inclusi al punto 9.1-9.2, 9.5-9.11) e ha redatto il rapporto di classificazione. Building Research Institute (nr di notifica 1488) - studi punto 9.3**

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione			Specifica tecnica armonizzata	
		FTP/FTP-V U5, FTU/FTU-V U5	FTP/FTP-V L5, FTU/FTU-V L5	FTP/FTP-V P5, FTU/FTU-V P5		
9.1	Resistenza a carico di vento	Classe C5 ⁽¹⁾	Classe C5 ⁽¹⁾	Classe C5 ⁽¹⁾	4.2	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.2	Resistenza a carico di neve	4H-10-4H-10-4H ⁽²⁾	4H-10-4H-8-33.1 ⁽²⁾	4H-10-4H-8-33.2 ⁽²⁾	4.3	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.3	Reazione al fuoco	D-s2, d2	D-s2, d2	D-s2, d2	4.4	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.4	Resistenza al fuoco esterno	npd ⁽³⁾	npd ⁽³⁾	npd ⁽³⁾	4.4	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.5	Tenuta all'acqua. Non coperto (A)	E900	E900	E900	4.5	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.6	Resistenza a colpi [mm]	Classe 3 - 450mm	Classe 3 - 450mm	Classe 3 - 450mm	4.7	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.7	Capacità portante di dispositivi di protezione	Valore di soglia	Valore di soglia	Valore di soglia	4.8	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.8	Proprietà acustiche [dB]	33 (-2;-6)	34 (-1;-3)	34 (-1;-3)	4.11	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.9	Trasmittanza del calore di finestra U _w [W/m ² K]	0,97	0,97	0,97	4.12	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.10	Proprietà riferite alla radiazione:				4.13	EN 14351-1:2006+A1:2010
	- Coefficiente di radiazione solare g	0,46	0,45	0,45		
	- Trasmittanza di luce	0,66	0,59	0,60		
9.11	Permeabilità all'aria	Classe 3	Classe 3	Classe 3	4.14	EN 14351-1:2006+A1:2010

⁽¹⁾ per finestre di larghezza >114 cm o altezza > 140 cm: npd, ⁽²⁾ H – vetro temperato, ⁽³⁾ npd – prestazione non determinate (no performance determined)

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Ewa Łukaszczyk-Haslik
(Direttore di Certificato e di Controllo Qualità)

Nowy Sącz, 01.07.2013.