

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DRZWICZKI KOLANKOWE DWK

I. ZASTOSOWANIE

Drzwiczki kolankowe DWK przeznaczone są do zabudowy w ścianie kolankowej. Umożliwiają dostęp do pomieszczenia nieużytkowego znajdującego się za ścianą kolankową. Mogą być montowane w wersji otwieranej na prawa lub lewą stronę. Standardowo wyposażone są w listwy wykończeniowe drewniane.

II. BUDOWA

L.p.	Element	Opis
1	Skrzydło	Termoizolacyjne o grubości 3,6 cm. Grubość izolacji termicznej 3 cm. Wykończone obustronnie płytą HDF w kolorze białym.
2	Ościeżnica	Wykonana z drewna sosnowego. Szerokość 8,5 cm. Wyposażona w uszczelkę.
3	Wyposażenie standardowe	Klamka Listwy wykończeniowe drewniane o szerokości 3,5 cm w kolorze naturalnym

III. ROZMIARY

L.p.	Rozmiar
1	55 x 80 cm
2	60 x 60 cm
3	60 x 80 cm
4	60 x 100 cm
5	60 x 110 cm
6	70 x 90 cm
7	70 x 100 cm
8	70 x 110 cm

IV. PARAMETRY TECHNICZNE

Opis	Wartość	Norma
Współczynnik przenikania ciepła dla części środkowej klapy	$U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}^*$	PN-EN 10211:2008


* badania wewnętrzne producenta

V. INFORMACJE MONTAŻOWE

Montaż drzwiczek DWK należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do produktu. Należy zwrócić uwagę na prawidłową izolację szczeliny pomiędzy skrzynką drzwiczek, a ścianą.



VI. WYMIARY SZCZEGÓŁOWE

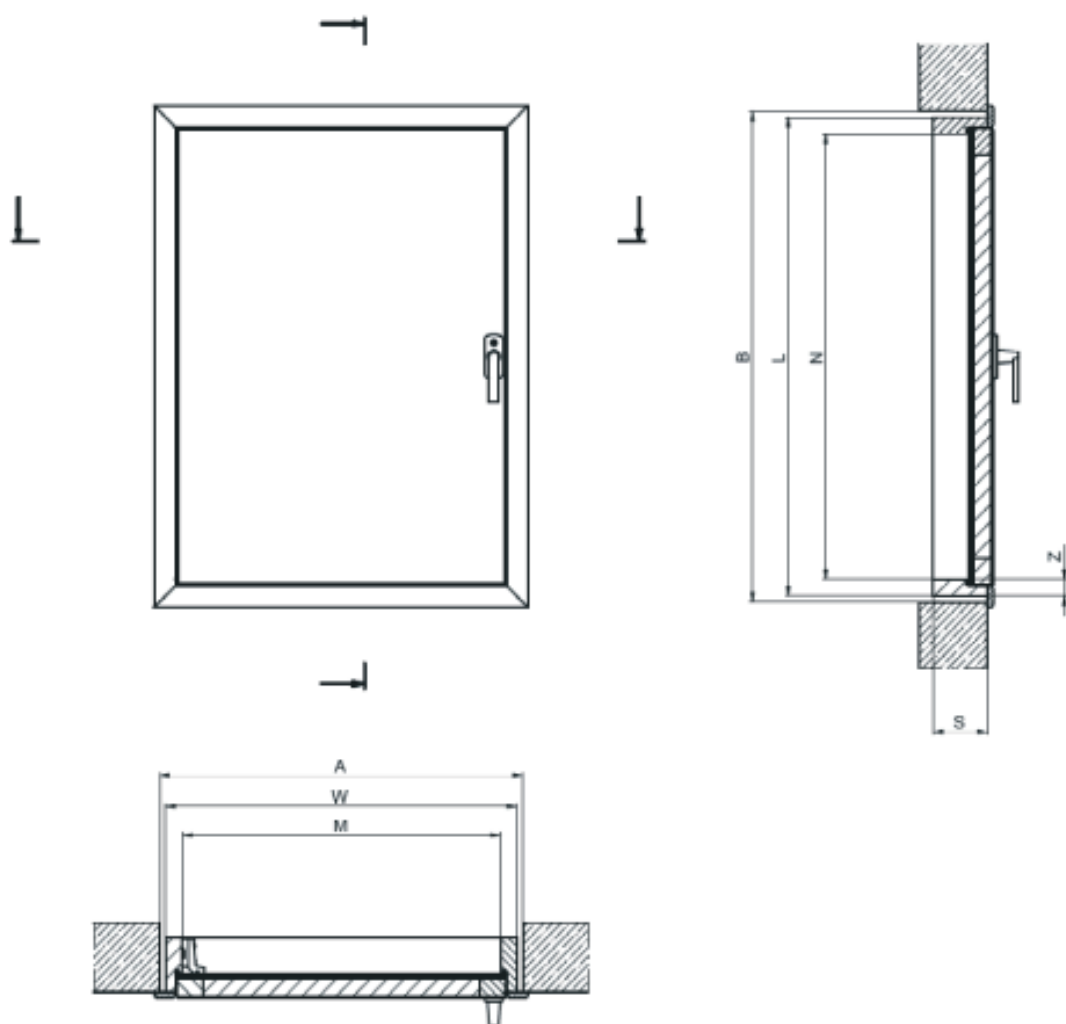

WYMIARY DRZWI KOLANKOWYCH DWK

Wymiary otworu [cm]	AxB	55x80	60x60	60x80	60x100	60x110	70x90	70x100	70x110
Zewnętrzne wymiary ościeżnicy [cm]	WxL	53,4 x 78,4	58,4 x 58,4	58,4 x 78,4	58,4 x 98,4	58,4 x 108,4	68,4 x 88,4	68,4 x 98,4	68,4 x 108,4
Wewnętrzne wymiary ościeżnicy [cm]	MxN	48 x 73	53 x 53	53 x 73	53 x 93	53 x 103	63 x 83	63 x 93	63 x 103
Szerokość ościeżnicy [cm]	S	8,5							
Grubość ościeżnicy [cm]	Z	2,7							