PREMILINE

Scorrevole in linea in PVC

Sallustio
infissi e persiane

SCHEDA PRODOTTO

Struttura:
I serramenti sono realizzati con l'impiego di profili in PVC da 70mm della linea PREMILINE (Scorrevole in linea).
Le finestre e le portefinestre sono realizzate in Cloruro di Polivinile, materiale termoplastico ricavato da materie naturali quali sale e petrolio. Il PVC è una delle materie plastiche più versatile, più economiche e più diffuse: presenta caratteristiche di grande durata.

I profili appartengono alla serie Kommerling PREMILINE.

Considerando la superficie totale del serramento, con l'infisso in PVC la perdita di calore viene ridotta, con un opportuno vetro termico, a meno di un quarto in confronto alle vecchie finestre con vetro semplice. L'alto isolamento termico dei profili in PVC, in combinazione con il vetro isolante, impedisce la formazione della condensa sui serramenti. Viene, inoltre, notevolmente abbattuto il costo della fattura del riscaldamento.

La superficie perfettamente liscia e satinata assorbe meno sporco, asciutto o umido che sia, rispetto ad una superficie con vernice screpolata. Per la manutenzione ordinaria è sufficiente un detergente neutro.

L'anima del profilo in PVC è rappresentata da un profilo di acciaio di spessore compreso tra 1,5 e 2 mm: garanzia di robustezza e rigidezza della struttura.

I serramenti sono garantiti 10 anni per quel che riguarda: esatta conformazione dimensionale dei profilati in PVC per serramenti secondo la norma RAL, stabilità dimensionale nell'ambito delle dimensioni ammesse, qualità costante del materiale certificato secondo le direttive RAL, resistenza Vicat di rammollimento secondo le norme RAL, resistenza all'urto a freddo secondo le norme RAL, resistenza all'invecchiamento artificiale secondo le norme RAL, resistenza alla luce secondo le norme RAL, resistenza agli agenti atmosferici secondo le norme RAL.

La produzione dei serramenti PVC PREMILINE avviene in accordo con gli ideali di sviluppo "sostenibile". La mescola del Cloruro di Polivinile (GREENLINE) utilizzato nella produzione dei serramenti è composto da soli stabilizzanti ecologici, completamente SENZA PIOMBO, usando una formula contenente calcio-zinco. In questo modo il manufatto soddisfa le esigenze della Commissione per l'Ambiente della Comunità Europea e soprattutto, vista l'assenza di piombo, semplifica il riciclaggio del prodotto finale.

I serramenti realizzati con mescola GREENLINE garantiscono maggiore durata e tenuta, maggiori proprietà di isolamento termico ed acustico, eccellente resistenza agli agenti atmosferici, una superficie di qualità superiore con finitura lucida o satinata.

Accessori:
Il sistema prevede l'utilizzo della di ferramenta a nastro perimetrale, tipo MAICO MULTI-MATIC , montata nell'opportuna cava ferramenta ricavata sul profilo anta.
Su ciascuna anta sono montati 2 carrelli con una portata massima, anta + vetro, di 80kg. La maniglie del tipo Secustick della Hoppe (modello Toulon) ed è dotata di un meccanismo di bloccaggio che ostacola l'azionamento della stessa dall'esterno: l'elemento di giunzione tra martellina e il quadro pieno funge da "diodo meccanico" consentendo di azionare normalmente la martellina dall'interno

ma bloccandola se si tenta la manipolazione dall'esterno. Il colore della martellina: argento, bianco, avorio, nero, ottone satinato, ottone lucido, bronzo.

Prestazioni:

Tipologia	**Finestra 2 ante**
Dimensioni:	**1986 x 2470 mm**
Resistenza ARIA *(UNI EN 12207):*	**Classe 4**
Resistenza ACQUA *(UNI EN 12208):*	**Classe 5A**
Resistenza VENTO *(UNI EN 12210):*	**Classe C1**
Certificato:	**B 3463/2008**

Tipologia	Ug	Ψ (psi)*	Uw
Finestra a 2 ante 2000x1480mm	1,1 W/m^{2}K	0,05 W/mK	1,40 W/M2k
Portafinestra a 2 ante 2000x2180mm	1,1 W/m^{2}K	0,05 W/mK	1,38 W/m^{2}K
* ***Ψ (psi) indica il valore della luminosità: sarà 0,08 W/mK se la canalina vetro è in alluminio, sarà 0,05 W/mK se la canalina è del tipo "a bordo caldo" in PVC.***			

PROFILI

TELAIO STANDARD

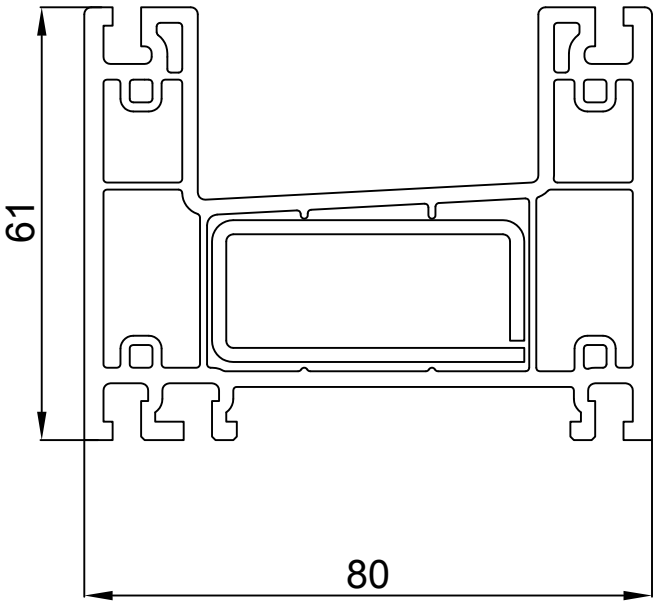

TELAIO CON RIDUZIONE DA 80 A 70mm

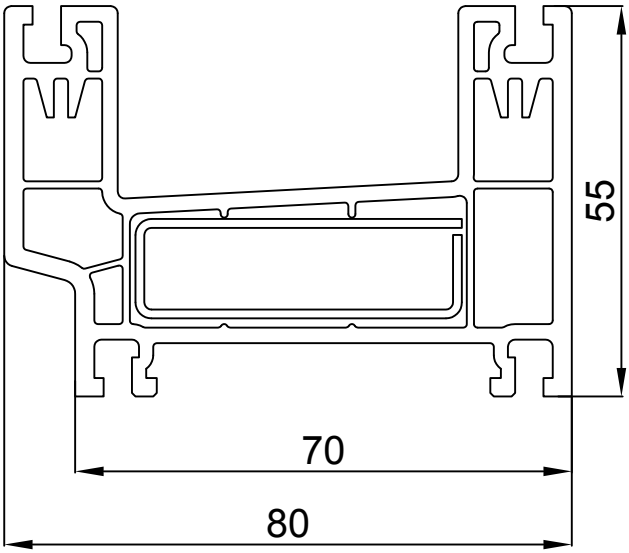

ANTA STANDARD

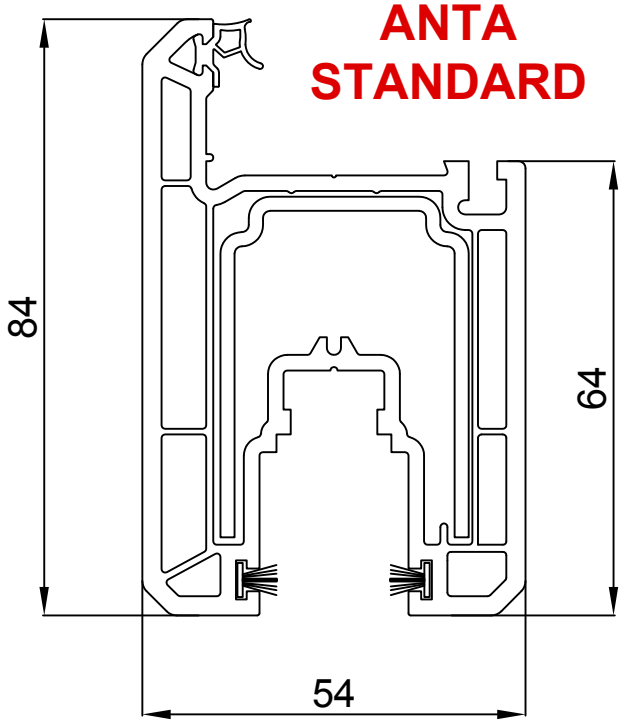

APPLICAZIONI PERIMETRALI

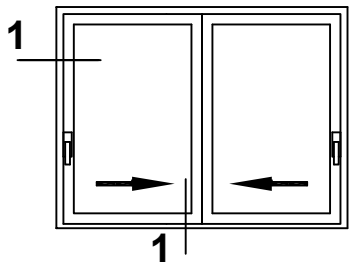

SCORREVOLE IN LINEA

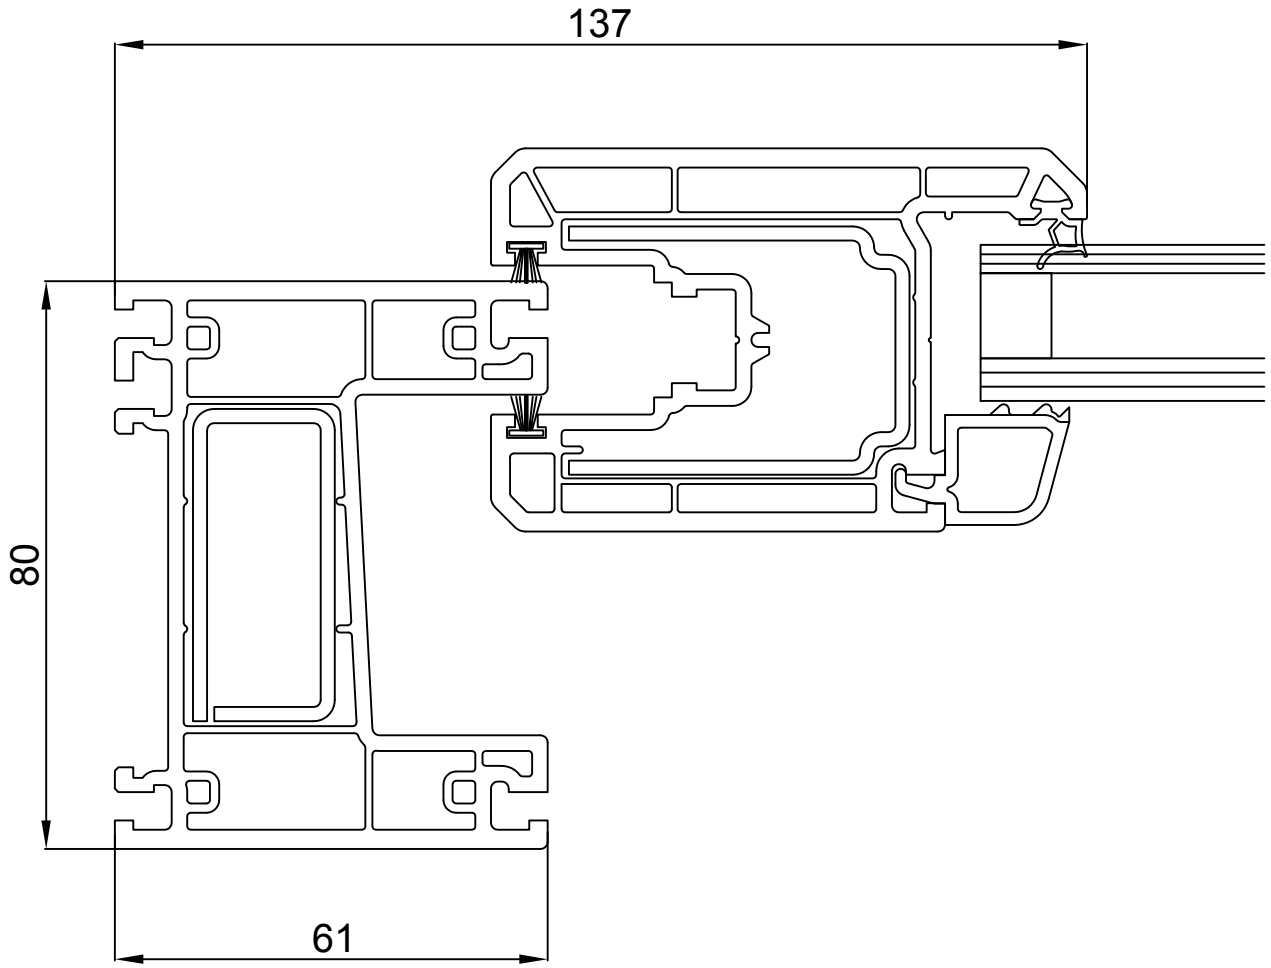

TELAIO STANDARD

APPLICAZIONI PERIMETRALI

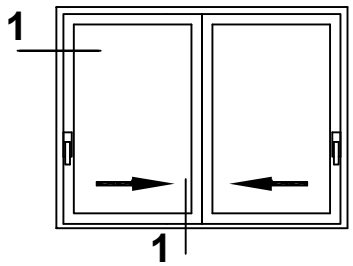

SCORREVOLE IN LINEA

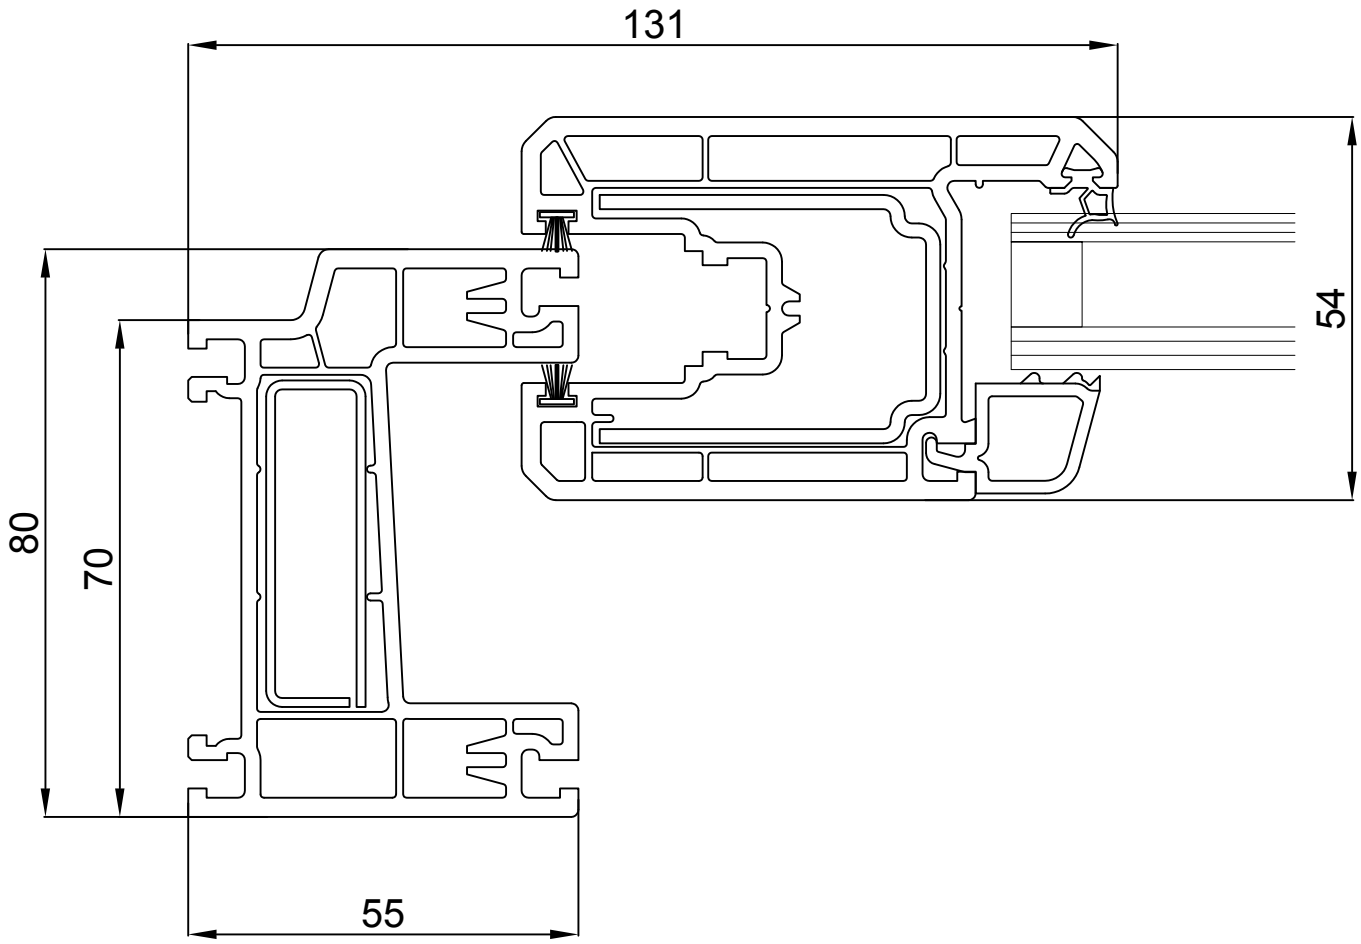

TELAIO PER ACCOPPIAMENTO CON DYNAMIC 70

DATI TECNICI

- NODO CENTRALE -



SCORREVOLE IN LINEA

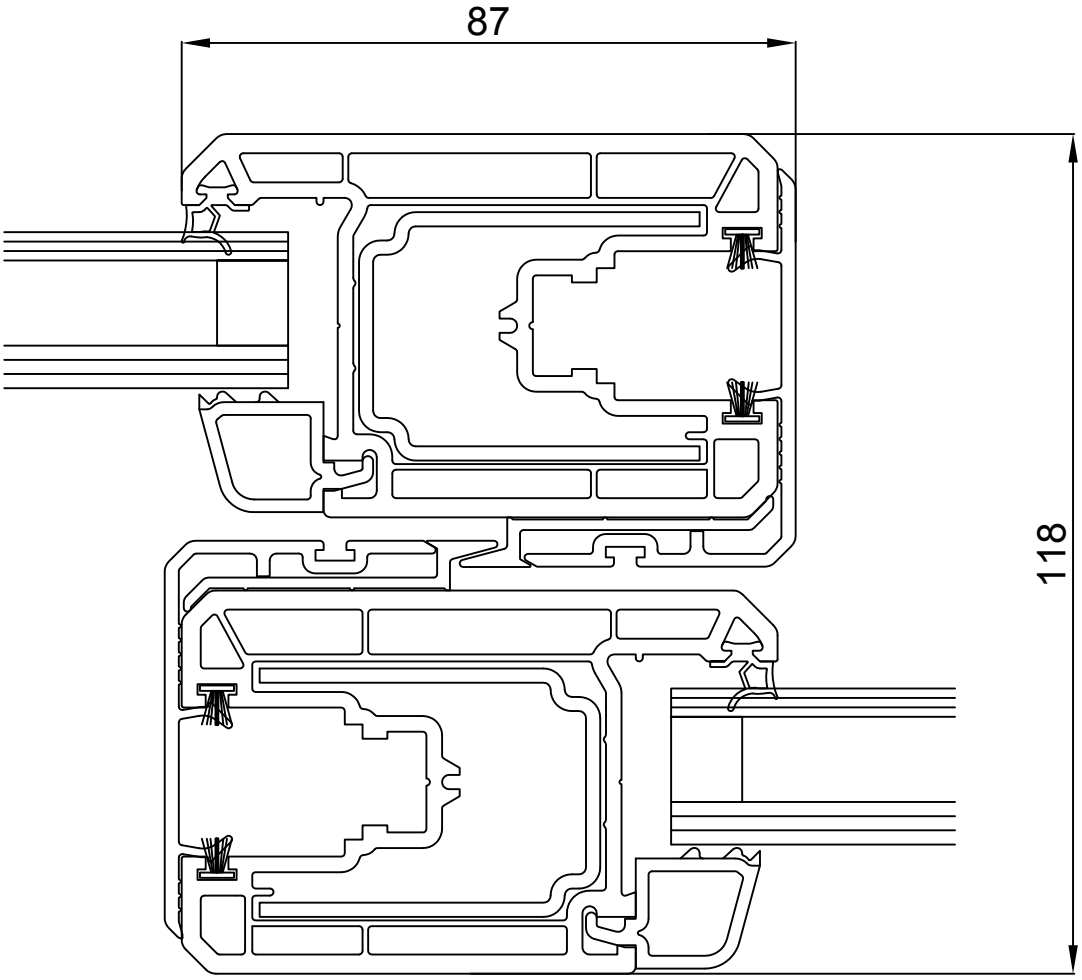

DATI TECNICI

- ALTEZZA MANIGLIA -

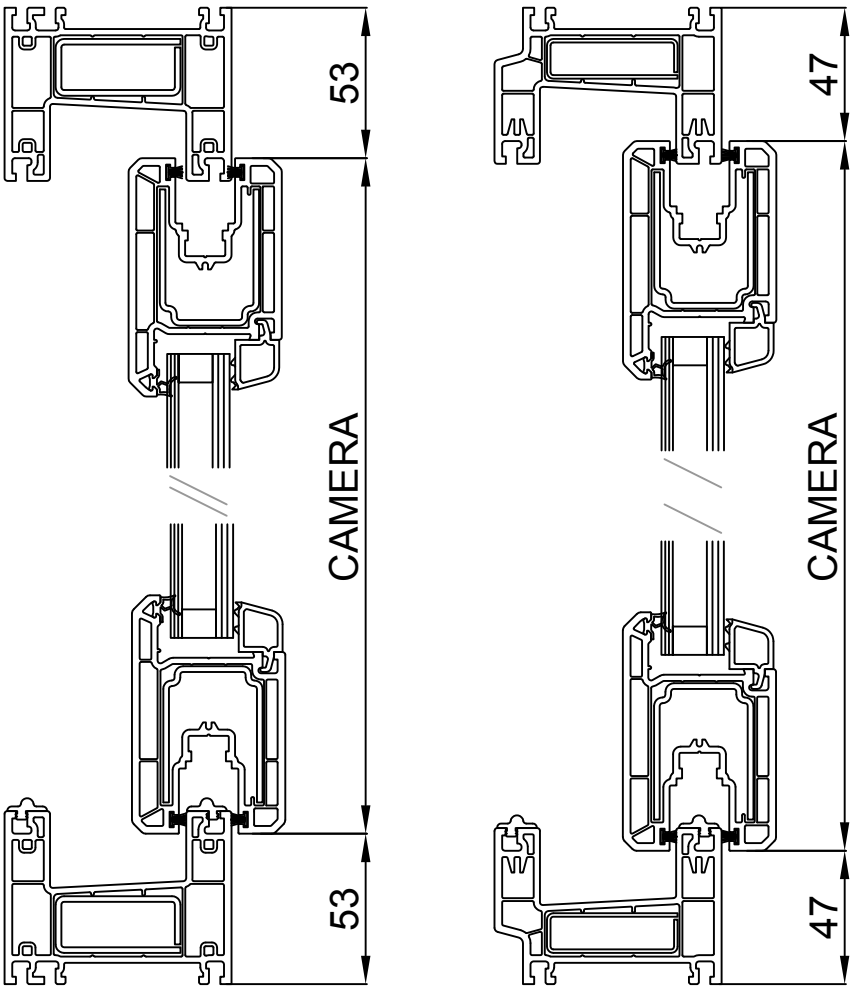

CAMERA		
da	a	Hmaniglia
300	600	220
601	1000	330
1001	1600	530
1600	2400	830

APERTURA CON SERRATURA E MANIGLIA PASSANTE		
1600	2400	830

misure espresse in mm

DATI TECNICI

- APERTURE -

2 ANTE

F2 - SINISTRO



F2 - DESTRO



F2 - SINISTRO



PF2 - DESTRO